


Garageporthållare 1291 Garasjedørholder 1291 Garageportholder 1291 Autotallinoven aukipitolaite 1291

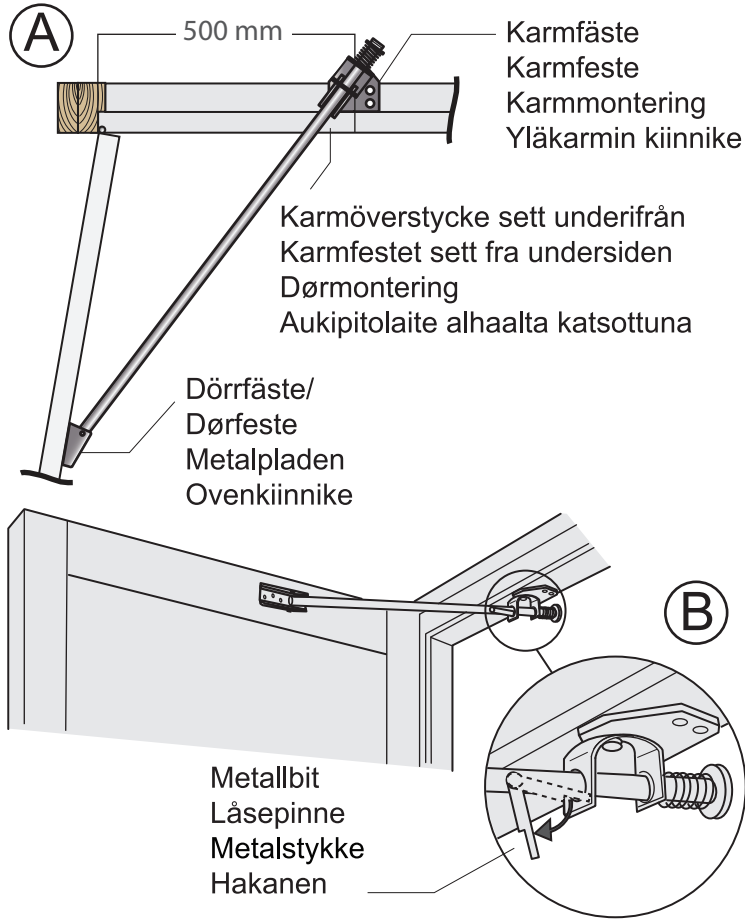

(FI) Teräsputki Ø 17 mm
Avautumiskulma maks. 100 °
Sisältää asennusruuvit
Sähkösinkitty

Asennusohje:

1. Asenna yläkarmin kiinnike A-kuvan mukaisesti.
Poraa 4 reikää puuruuveille.
2. Pujota teräsvarsi kiinnikkeen läpi niin, että hakanen lukkiutuu. Ruuvaa ovenkiinnike varteen.
3. Merkitse ovenkiinnikkeen paikka oven ollessa auki.
Avautumiskulma maks. 100 °. Tarkista, että varsi on vaakatasossa. Poraa 4 reikää puuruuveille.
Liikkuvat osat öljytään (ei sisälly pakkaukseen).

Oven avaaminen ja lukitsemisen aukiasentoon:

Avaa ovi niin paljon, että lukitushakanen tippuu metallilevyn päälle ja lukitsee oven aukiasentoon.

Oven sulkeminen aukiasennosta:

Paina ovea vähän ulospäin niin, että hakanen tippuu alas B-kuvan mukaisesti. Sulje tämän jälkeen ovi normaalisti.

(SE) 17 mm stålør
Maximal öppningsvinkel 100°
Inklusive skruv
Elzink

Monteringsanvisning:

1. Montera karmfäste enl. figur A. Borra 4 hål för träskruv.
2. För in armen i karmfästet till hakarna låser och montera dörrfästet på armen med bulten.
3. Markera dörrfästets plats på dörren i öppet läge med armen vågrätt. Max. öppn. vinkel 100°. Borra 4 hål för träskruv. Rörliga delar inoljas.

För att ställa upp dörren i öppet läge:

Tryck ut dörren så mycket att den lilla metallbiten trillar ner mot metall plattan och låser dörren i öppet läge.

För att stänga dörren när den står i öppet läge:

Tryck ut dörren ytterligare lite till så att metallbiten trillar ner igen enl. figur B, stäng därefter dörren som vanligt.

(NO) 17 mm stålør
Maximal åpningsvinkel 100°
Inklusive skruer
Elforsinket

Monteringsanvisning:

1. Karmfestet monteres likt figur A. Bor 4 hull for treskruer.
2. Før inn armen i karmfestet til hakene låses. Dørfestet monteres på armen med bolten.
3. Marker dørfestets plassering på dørren i åpen posisjon med armen horisontalt. Max. åpningsvinkel 100°. Bor 4 hull for treskruer. Bevegelige deler bør smøres.

For å sette døren i åpen posisjon:

Skyv døren opp til låsepinnen på armen går klar fra karmfestet. Vri pinnen til den støttes mot karmfestet.

For å stenge døren når den står i åpen posisjon:
Skyv døren ytterligere opp slik at låsepinnen løsner.

(DK) 17 mm stålør
Max. åbningsvinkel 100°
Inklusive skrue
Elforzinket

Monteringsanvisning:

1. Montere karmbeslaget se figur A. Bor 4 huller for montering af skruerne.
2. Sæt armen i karmbeslaget til beslaget låser og monter dørbeslaget på armen med bolte.
3. Markere dørbeslaget på dørren i åben tilstand med armen vandret. Max. åbningsvinkel 100°. Borre 4 huller for montering af skruerne. Bevægelige dele smøres.

For at stille døren i åben tilstand:

Åben døren helt, så det lille metalstykke falder ned til metalpladen og låser døren i åben position.

For at lukke døren:

Tryk på døren yderligere, så metalstykket falder ned igen se figur B, derefter kan døren lukkes.